スペースや用途にフレキシブルに対応、多彩なシステム展開。

■システム例

講義用に 両手が自由になるペンダント型マイク

ワイヤレスマイクロホン（ペンダント型）	WM-P980 ×1
ワイヤレスマイクロホン（スピーチ用ハンド型）	WM-P970 ×1
ワイヤレスアンテナ（壁取付型）	WT-Q830 ×2
ワイヤレスチューナー	WT-902-B/H×1
チューナーユニット	WT-UD93 ×1
チャージャー	WT-C62 ×1
システム価格	**366,450**円（税込）

ホテル・宴会場に 心地よく歌えるボーカルマイク

ワイヤレスマイクロホン（ボーカル用ハンド型）	WM-P902 ×4
ワイヤレスアンテナ（天井埋込型）	WT-Q840 ×2
ワイヤレスチューナー	WT-904-B/H×1
チューナーユニット	WT-UD93 ×2
チャージャー	WT-C62 ×2
システム価格	**751,800**円（税込）

パチンコホールに 使い勝手の良いプレストークマイク

ワイヤレスマイクロホン（プレストーク型）	WM-P772 ×2
ワイヤレスマイクロホン（ペンダント型）	WM-P980 ×2
ヘッドセットマイクキット	WT-UM82 ×2
ワイヤレスアンテナ（天井埋込型）	WT-Q840 ×4
ワイヤレスチューナー	WT-904-B/H×1
チューナーユニット	WT-UD93 ×2
チャージャー	WT-C62 ×2
システム価格	**810,600**円（税込）

●仕様および外観、価格は改善のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●お買い求めの販売店で、販売名などの所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。

JVC

800MHz ワイヤレスシステム
WT-900シリーズ

より話しやすく、より聴きやすく
音にこだわり、リアルなアナウンスを実現します。

●オープン価格の商品は、メーカー希望小売価格を定めていません。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費・仕様済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

JVCはビクターのグローバルブランドです。

安全に関する ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

安全点検のお願い　ーこのような症状はありませんかー

●電源コードが傷んでいる。　●変なにおいがしたり、煙が出たりする。　●内部に水や異物が入った。
→ご使用中止：コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

株式会社 JVCケンウッド　〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12　www.jvckenwood.co.jp

日本ビクター、ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス、JVCケンウッドの４社は合併し、株式会社JVCケンウッドになりました。

ビジネス・ソリューション事業部
営業技術部
プロオーディオチーム　TEL:045-939-7393

商品のお問い合わせは
JVCケンウッド カスタマーサポートセンター
フリーダイヤル 0120-2727-87
携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は 045-450-8950
受付時間：月～金曜日 9:30～18:00　土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30（日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます）

カタログ番号　K/AVT1101390 Z　2011年10月作成

ボーカルでもスピーチでも高い明瞭度を発揮。
話しやすく、聴きやすい自然なアナウンスを実現するWT-900シリーズ

WM-P970

- 使い方に合わせて選べる充実のシステムラインナップ
- 視認性に優れたLED採用で操作性を向上したNEWデザイン
- 既存800MHzワイヤレスシステム機器との互換性を確保

リアルな音質

話しやすさ、聴きやすさを徹底追求

音質に徹底的にこだわりました。低域から高域までの再現性に優れ、より話しやすく、より聴きやすい自然なアナウンスを実現。ボーカル使用でもスピーチ使用でも明瞭性に優れた心地よい音質で拡声ができます。

最大30波対応

最大30本のワイヤレスマイクが同時に使用可能

30人までの会議ならひとり1本のマイクが使えるため、マイクを受け渡す面倒がなくなります。質疑応答が活発になりスムーズに議事進行できます。また、イベント会場などでひとつの部屋を仕切って使用する時や、教室など隣接スペースでも多チャンネルシステムでフレキシブルに対応できます。

多彩なマイク

使い方に合わせて選べる充実のマイクラインナップ

首掛けタイプのペンダント型(WM-P980)に加え、タイピン型(WT-UM80)、ヘッドセット型(WT-UM82)のハンズフリータイプ、さらに心地よく歌えるボーカル用ハンド型(WM-P902)、自然なアナウンスを実現するスピーチ用ハンド型(WM-P970)など多彩なマイクロホンを取り揃えています。

WM-P980

WT-904-B

●800MHz帯
専用周波数帯の採用により混信の少ない明瞭な音を実現します。

●PLLシンセサイザ方式
マイクの増設が簡単にでき、全30チャンネルに対応します。

●ダイバシティ方式
移動しながらの使用でも音切れが少なく安定した放送が可能です。

●コンパンダ方式
ノイズの少ないクリアな音が得られます。

800MHz RCR-B

[電波法改正について]
1986年6月1日に電波法施行規則の改定が行なわれ、1996年(平成8年)5月27日より140MHz帯及び200MHz帯のワイヤレスシステムは使用中止になっています。ここにご紹介する「800MHz帯ダイバシティワイヤレスシステム」は新基準のワイヤレスシステムです。(但し、40.68MHzのみ継続使用可能です。)

●写真はWT-904-Bにワイヤレスチューナーユニット WT-UD93を2台搭載。

使い方に合わせて自在に選べる、充実の高音質マイクラインナップ

■自然なアナウンスを実現するスピーチマイク

ワイヤレスマイクロホン（スピーチ用ハンド型）

WM-P970

希望小売価格**45,150**円（税抜**43,000**円）

- ●ダイナミックマイクなみの音質を実現
- ●高級感のあるデザイン
- ●充電使用も可能な2ウェイ電源方式
- ●連続使用約26時間（単3アルカリ乾電池使用時）
- ●衛生面を考慮した抗菌性ABS樹脂採用

〔仕 様〕

- ■ **空中線電力**：5mW/2mW切替
- ■ **マイクロホン型式**：単一指向性エレクトレットコンデンサー型
- ■ **使用時間**：常温連続＝約10時間（マンガン乾電池/R6P（NB）使用時）、常温連続＝約26時間（アルカリ乾電池/LR6（G）使用時）、常温連続＝約8時間（専用充電式電池使用時）
- ■ **最大入力音圧**：126dB SPL
- ■ **外形寸法**：φ57mm×235mm
- ■ **質量**：約152g（電池含まず）
- ■ **仕上**：抗菌性ABS樹脂、メタリックダークシルバー
- ■ **付属品**：単3乾電池（動作確認用）、マイクホルダー（W5/16-18）、小型ドライバー（チャンネル設定用）、チャンネル表示ラベル、ソフトバッグ

■心地よく歌えるボーカルマイク

ワイヤレスマイクロホン（ボーカル用ハンド型）

WM-P902

希望小売価格**67,200**円（税抜**64,000**円）

- ●ボーカル用に最適なダイナミックマイク搭載
- ●高級感のあるデザイン
- ●最大入力音圧142dB SPL、3段階切替パッドスイッチ付
- ●充電使用も可能な2ウェイ電源方式
- ●衛生面を考慮した抗菌性ＡＢＳ樹脂採用

〔仕 様〕

- ■ **空中線電力**：5mW/2mW切替
- ■ **マイクロホン型式**：単一指向性ムービングコイル型（ダイナミック型）
- ■ **使用時間**：常温連続＝約10時間（マンガン乾電池／R6P（NB）使用時）、常温連続＝約26時間（アルカリ乾電池／LR6（G）使用時）、常温連続＝約8時間（専用充電式電池使用時）
- ■ **最大入力音圧**：142dB SPL（PAD設定「−12」dB時）、136dB SPL（PAD設定「−6」dB時）、130dB（PAD設定「0」dB時）
- ■ **外形寸法**：φ57mm×235mm
- ■ **質量**：約205g（電池含まず）
- ■ **仕上**：抗菌性ABS樹脂、メタリックダークシルバー
- ■ **付属品**：単3乾電池（動作確認用）、マイクホルダー（W5/16-18）、小型ドライバー（チャンネル設定用）、チャンネル表示ラベル、ソフトバッグ

■耐久性に優れた堅牢設計

ワイヤレスマイクロホン（プレストーク型）

WM-P772

希望小売価格**71,400**円（税抜**68,000**円）

- ●ハードな業務に耐える堅牢ボディ
- ●口元に近づけても歪みが少なく、明瞭度の高いアナウンスを実現
- ●送信出力5mWでパワーのある音量感
- ●マイク部のエチケットシート採用により、唾液などによる目づまりを防止。エチケットシートは簡単に交換可能

交換用エチケットシート型名：LS40218-002A（サービスパーツ扱い）

〔仕 様〕

- ■ **空中線電力**：5mW
- ■ **マイクロホン型式**：単一指向性エレクトレットコンデンサー型
- ■ **使用時間**：約26時間（専用充電式電池使用、満充電常温20%使用率時）、連続約8時間（専用充電式電池常温使用時）、連続約10時間（マンガン乾電池／R6PU（NB）常温使用時）、連続約26時間（アルカリ乾電池／LR6(G)常温使用時）
- ■ **最大入力音圧**：130dB SPL
- ■ **外形寸法**：幅48mm×高さ173mm×厚さ25mm
- ■ **質量**：約99g（電池含まず）
- ■ **仕上**：PC+ABS樹脂、ブラック　エラストマー樹脂、ブラック
- ■ **付属品**：充電用アダプター、ハンドストラップ、単3形乾電池（動作確認用）、小型ドライバー（チャンネル設定用）、チャンネル表示ラベル

チャージャー

WT-C62

希望小売価格**42,000**円（税抜**40,000**円）

- ●メモリー効果の心配のない充電池リフレッシュ機能内蔵
- ●マイク2本同時充電可能

〔仕 様〕

- ■ **適合機種**：WM-P902／P970／P980／P772
- ■ **充電時間**：約5時間
- ■ **電源**：AC100V、50Hz/60Hz、7.5VA
- ■ **外形寸法**：幅185mm×高さ100mm×奥行115mm
- ■ **質量**：1.2kg
- ■ **付属品**：専用充電式電池×2

■使い方に合わせて選べるハンズフリータイプ

ワイヤレスマイクロホン（ペンダント型）

WM-P980

希望小売価格**44,100**円（税抜**42,000**円）

- ●小さな音から大きな音まで歪みの少ない集音が可能
- ●オプションと組み合わせることでタイピン型、ヘッドセット型、ネックホルダー型としても使用可能
- ●使用状況に応じて感度が変えられる感度設定スイッチ内蔵
- ●充電使用も可能な2ウェイ電源方式
- ●衛生面を考慮した抗菌性ＡＢＳ樹脂採用

〔仕 様〕

- ■ **空中線電力**：5mW/2mW切替
- ■ **マイクユニット**：単一指向性エレクトレットコンデンサー型
- ■ **使用時間**：常温連続＝約10時間（マンガン乾電池／R6P（NB）使用時）、常温連続＝約26時間（アルカリ乾電池/LR6（G）使用時）、常温連続＝約8時間（専用充電式電池使用時）
- ■ **最大入力音圧**：118dB SPL（マイク感度設定「高い」「･」時）、112dB SPL（マイク感度設定「低い」時）
- ■ **外形寸法**：幅62mm×高さ112mm×厚さ22mm（突起物含まず）
- ■ **質量**：約80g（電池含まず）
- ■ **仕上**：抗菌性ABS樹脂、メタリックダークシルバー
- ■ **付属品**：単3乾電池(動作確認用)、ストラップ、小型ドライバー（チャンネル設定用）、チャンネル表示ラベル、ソフトバッグ

ペンダント型

■WM−P980の使用シーンを広げるマイクキット

タイピンマイクキット

WT-UM80

希望小売価格**7,350**円（税抜**7,000**円）

- ●ワイヤレスマイクロホンWM-P980に接続してタイピン型マイクロホンとして使用が可能

〔仕 様〕

- ■ **型式**：エレクトレットコンデンサー型
- ■ **指向性**：単一指向性
- ■ **感度**：−47dB（0dB=1V/Pa、1kHz）
- ■ **ケーブル長**：マイクコード0.8m
- ■ **質量**：15g（ケーブル含む）
- ■ **仕上**：ABS樹脂、ブラック
- ■ **付属品**：ネックホルダー×1
- ■ **適合機種**：WM-P980

ヘッドセットマイクキット

WT-UM82

希望小売価格**16,800**円（税抜**16,000**円）

- ●ワイヤレスマイクロホンWM-P980に接続してヘッドセット型マイクロホンとして使用が可能

〔仕 様〕

- ■ **型式**：エレクトレットコンデンサー型
- ■ **指向性**：単一指向性
- ■ **感度**：−43dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
- ■ **ケーブル長**：マイクコード0.9m
- ■ **質量**：45g（ケーブル含む）
- ■ **仕上**：ABS樹脂、ブラック
- ■ **付属品**：ウエストバッグ×1、ベルト×1
- ■ **適合機種**：WM-P980

タイピン型

ネックホルダー型

ヘッドセット型



クリアな音質を徹底追求したワイヤレスチューナー

ワイヤレスチューナー（4波対応型）
WT-904-B/H

希望小売価格**210,000**円（税抜**200,000**円）

4波対応

WT-904-B

WT-904-H

リアパネル

※チューナーユニット2台内蔵、2台（WT-UD93）増設可能（最大4波）

ワイヤレスチューナー（2波対応型）
WT-902-B/H

希望小売価格**126,000**円（税抜**120,000**円）

2波対応

WT-902-B

WT-902-H

リアパネル

※チューナーユニット1台内蔵、1台（WT-UD93）増設可能（最大2波）

- ●操作性を一段と向上させたデザイン
- ●混信・妨害ノイズを低減するエリア設定スイッチ内蔵
- ●電界強度がわかるエリアチェックスイッチ内蔵
- ●チューナーユニットは増設の簡単な前面からのプラグイン方式
- ●チューナーユニットごとにグループ/チャンネルの設定可能
- ●アンテナは合計4台接続可能（α・β各2）
- ●周辺機器にマッチするパネル面（ブラック/ライトグレー）を選択可能

〔仕 様〕

- ■ 受信周波数：806.125MHz～809.750MHzの間の125kHzステップ30波より選択
- ■ アンテナ入力：α・β各2入力、75Ω不平衡、F型コネクター
- ■ アンテナ給電電流：各アンテナ端子最大40mA
- ■ チューナー出力：−10dBs（〔WT-902〕 2系統/〔WT-904〕4系統）不平衡、φ6.3複式フォンジャック
- ■ 混合出力：−10dBs/−50dBs切換、不平衡、φ6.3複式フォンジャック
- ■ 混合入力：−10dBs不平衡、φ6.3複式フォンジャック
- ■ アッテネータ：各アンテナ毎3段階切替式（広、中、狭）
- ■ 電界強度表示：各チューナー毎5段階表示機能
- ■ 電源：AC100V、50Hz/60Hz
- ■ 消費電力：〔WT-902〕 13W/〔WT-904〕 20W
- ■ 外形寸法：幅420mm×高さ44mm×奥行280mm（突起物含まず）
- ■ 質量：〔WT-902〕3.3kg/〔WT-904〕3.5kg
- ■ 仕上（パネル面）：WT-902/904-B：黒色塗装（マンセルN-1近似）、WT-902/904-H：ライトグレー塗装（マンセル3Y6/0.6近似）
- ■ ラックマウント：EIA-1U（金具PS-RU11またはPA-U11別売）
- ■ 付属品：フット（貼り付け）×4

ワイヤレスチューナーユニット（チャンネル増設用）
WT-UD93

希望小売価格**63,000**円（税抜**60,000**円）

- ●チャンネル増設が簡単なプラグイン方式
- ●ワイヤレスチューナーの前面パネルを外して簡単に組込み可能

〔仕 様〕

- ■ 適合ワイヤレスチューナー：WT-902-B/H、WT-904-B/H
- ■ 受信方式：ダイバシティ・ダブルスーパーヘテロダイン
- ■ 音声出力：−20dBs
- ■ 電源：DC12V、230mA
- ■ 質量：130g

設置場所に合わせて選べるワイヤレスアンテナ

ワイヤレスアンテナ（壁取付型）
WT-Q830

希望小売価格**23,100**円（税抜**22,000**円）

- ●屋外設置が可能な防まつ形（JIS保護等級4）
- ●混信・妨害ノイズを低減するエリア設定スイッチ内蔵

〔仕 様〕

- ■ 適合チューナー：WT-902/904,WT-UD80/UD81
- ■ 適合アンテナミキサー：WT-D88
- ■ 適合ブースター：WT-A80
- ■ ダイポール比相対利得：10dB（ブースターアンプ含む）
- ■ エリア設定スイッチ：3段階切替（広、中、狭）
- ■ 防水性：JIS保護等級4（防まつ形）
- ■ 外形寸法：幅68mm×高さ130mm×奥行38mm（突起物含まず）
- ■ 質量：145g
- ■ 仕上：アイボリー色モールド成形（マンセル4Y8/0.9近似）
- ■ 付属品：F型コネクター×1、コードブッシュ×1、ねじ（M4×40）×2、木ねじ（φ4.1×38）×2、ブランクシート×1

ワイヤレスアンテナ（天井埋込型）
WT-Q840

希望小売価格**31,500**円（税抜**30,000**円）

- ●簡単設置のスプリングキャッチ方式採用
- ●混信・妨害ノイズを低減するエリア設定スイッチ内蔵

〔仕 様〕

- ■ 適合チューナー：WT-902/904,WT-UD80/UD81
- ■ 適合アンテナミキサー：WT-D88
- ■ 適合ブースター：WT-A80
- ■ ダイポール比相対利得：10dB（ブースターアンプ含む）
- ■ エリア設定スイッチ：3段階切替（広、中、狭）
- ■ 外形寸法：外径φ150mm×高さ94.5mm（取付け金具、取付けバネ、突起物を除く）
- ■ 質量：145g（取付け金具を除く）
- ■ 仕上：アイボリー色モールド成形（マンセル4Y8/0.9近似）
- ■ 付属品：F型コネクター×1、コードブッシュ×1、グロメット×1、天井取付金具×1
- ■ 天井取付穴寸法：φ120mm～125mm（板厚5mm～25mm）

ワイヤレスアンテナ（移動型）
WT-Q850

希望小売価格**25,200**円（税抜**24,000**円）

- ●仮設・移動に便利なスタンド取付仕様
- ●屋外使用が可能な防滴II形（JIS保護等級2）
- ●混信・妨害ノイズを低減するエリア設定スイッチ内蔵

〔仕 様〕

- ■ 適合チューナー：WT-902/904,WT-UD80/UD81
- ■ 適合アンテナミキサー：WT-D88
- ■ 適合ブースター：WT-A80
- ■ ダイポール比相対利得：10dB（ブースターアンプ含む）
- ■ スタンド取付ネジ：W5/16-18
- ■ エリア設定スイッチ：3段階切替（広、中、狭）
- ■ 防水性：JIS保護等級2（防滴II型）
- ■ 外形寸法：幅68mm×高さ130mm×奥行75mm（突起物含まず）
- ■ 質量：200g
- ■ 仕上：アイボリー色モールド成形（マンセル4Y8/0.9近似）
- ■ 付属品：F型コネクター×2

※スタンドは別売です。

ワイヤレスアンテナ（ラックマウント型）
WT-Q860

希望小売価格**31,500**円（税抜**30,000**円）

- ●ラックマウント金具部へのアンテナ設置型

〔仕 様〕

- ■ 適合チューナー：WT-902/904
- ■ 外形寸法：アンテナベース部幅31mm×高さ44mm×奥行80mm（突起物、ケーブル含まず）、アンテナエレメント部幅12mm×高さ85mm×奥行24mm
- ■ 質量：200g
- ■ 仕上：黒色半艶焼付塗装（アンテナベース部）
- ■ マウントサイズ：EIA 1U
- ■ 付属品：アンテナエレメント×2、ケーブルクランプ×4、ねじ（M4×10）×4、ねじ（M5×12）×4

【JIS保護等級2（防滴II形）】：鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響がないもの。
【JIS保護等級4（防まつ形）】：いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響がないもの。

■WT-Q830の取付け方法

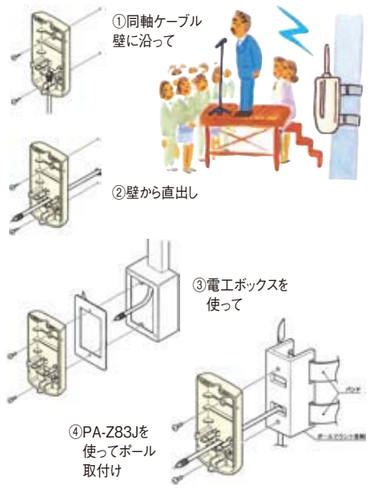

ポールマウント金具PA-Z83J

WT-Q830をポールに簡単取付けできる金具です。
※取付バンドは別途必要です。

■周波数（グループ・チャンネル）一覧表

バンド（型）	周波数（MHz）	グループ・チャンネル番号					
		1	2	3	4	5	6
B型	806.125	B11					
	806.250		B21				
	806.375	B12					
	806.500		B22				
	806.625			B31			
	806.750				B41		
	806.875			B32			
	807.000		B23				
	807.125	B13					
	807.250						B61
	807.375			B33			
	807.500				B42		
	807.625					B51	
	807.750	B14					
	807.875		B24				
	808.000				B43		
	808.125					B52	
	808.250			B34			
	808.375					B53	
	808.500		B25				
	808.625			B35			
	808.750					B54	
	808.875		B26				
	809.000	B15					
	809.125				B44		
	809.250			B36			
	809.375				B45		
	809.500	B16					
	809.625					B55	
	809.750				B46		
合計使用チャンネル数（合計:30）		6	6	6	6	5	1

- ●同一エリアで使用する場合、同じグループの違うチャンネルをご使用ください。
- ●隣または近隣エリアで使用する場合、周波数は0.25MHz以上の間隔を開けてください。

同一エリアで最大30本のワイヤレスマイクの同時使用が可能

■隣接したスペースでも、多チャンネルでの使用が可能です。

ホテルの会議室、学校など部屋が隣接している場所や会場をパーテーションで仕切って行う催し物でも多チャンネルシステムがフレキシブルに組めます。

■多人数の会議でも、ひとりに1本のマイクを割り当てられます。

マイクを受け渡す手間がなくなるため、より活発な質疑応答がおこなわれ議事進行もスムーズになります。

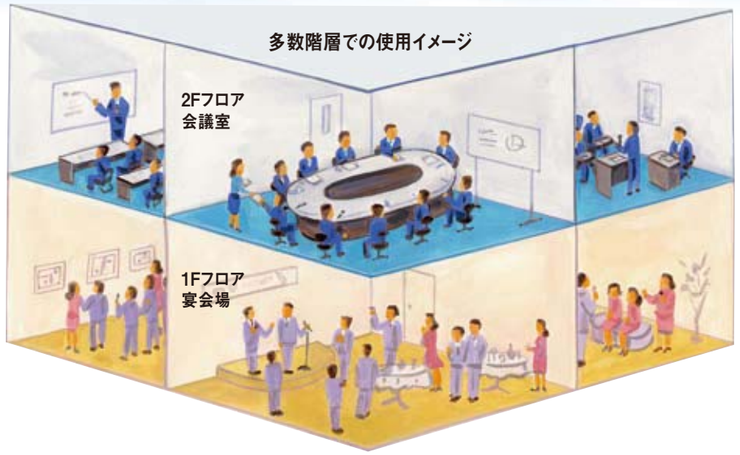

■30波対応システム

下図のように15波対応システムを2組構築し、それぞれの周波数設定を15Aグループ、15Bグループにすることで30波に対応します。

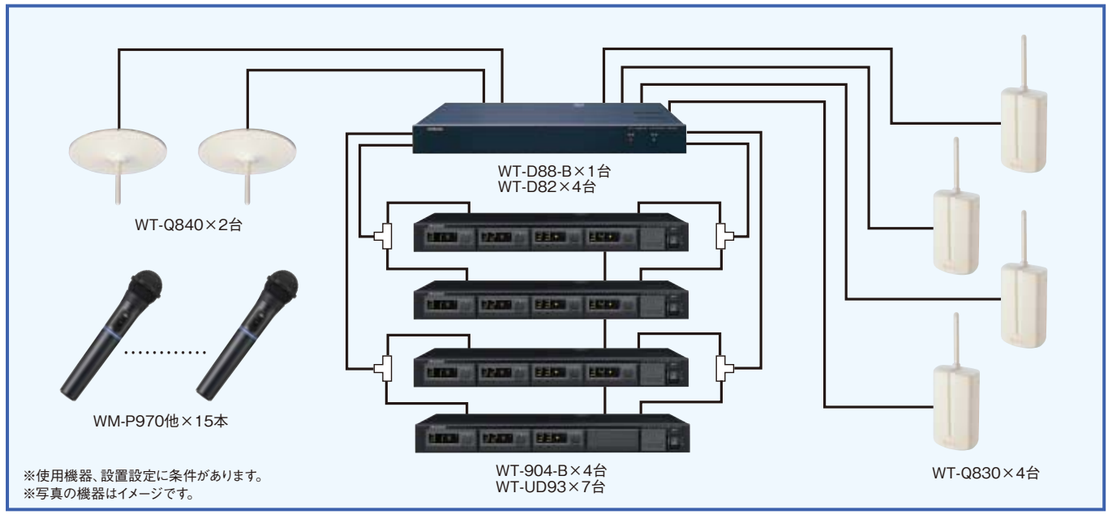

※使用機器、設置設定に条件があります。
※写真の機器はイメージです。

■適応機種

ワイヤレスチューナー	WT-902-B/H、WT-904-B/H
ワイヤレスチューナーユニット	WT-UD93
ワイヤレスアンテナ	WT-Q830、WT-Q840、WT-Q850
アンテナミキサー	WT-D88-B/H
アンテナ分配器	WT-D82

■使用の条件

- ●当社製30波対応の800MHzワイヤレスマイクロホンとワイヤレスチューナー（WT-902-B/H、WT-904-B/H）を使用。
- ●ワイヤレスマイクロホンの送信パワー切替えスイッチを「2mW」に設定。
- ●ワイヤレスアンテナとワイヤレスチューナーのエリア設定スイッチを「狭」に設定。
- ●ワイヤレスマイク同士は50cm以上離して使用。
- ●ワイヤレスアンテナとワイヤレスマイクロホンは3m以上離して使用。
- ●グループとチャンネルは、「30波使用時周波数（MHz）の設定一覧」の15A/15Bグループに分けて設定。
- ●ワイヤレスマイクロホンの電源はON状態で使用。

※使用中は電源のON/OFFをしないでください

■30波使用時周波数（MHz）の設定一覧

15Aグループ			15Bグループ		
グループ	チャンネル	周波数（MHz）	グループ	チャンネル	周波数（MHz）
1	1	806.125	2	1	806.250
1	2	806.375	2	2	806.500
3	1	806.625	4	1	806.750
3	2	806.875	2	3	807.000
1	3	807.125	6	1	807.250
3	3	807.375	4	2	807.500
5	1	807.625	1	4	807.750
2	4	807.875	4	3	808.000
5	2	808.125	3	4	808.250
5	3	808.375	2	5	808.500
3	5	808.625	5	4	808.750
2	6	808.875	1	5	809.000
4	4	809.125	3	6	809.250
4	5	809.375	1	6	809.500
5	5	809.625	4	6	809.750

混信・妨害ノイズを低減する「エリア設定スイッチ」



ワイヤレスチューナー、ワイヤレスアンテナに3段階エリア設定スイッチを内蔵。エリアを「広」から「中」「狭」に切替えることにより、隣接スペースで同時使用しても混信・妨害ノイズのないクリアな音が得られます。

■マイクとアンテナの使用可能距離の目安

9通りの設定が可能です

		WT-Q830/Q840/Q850のエリア設定スイッチ		
	スイッチ位置	広	中	狭
WT-902/904のエリア設定スイッチ	広	15～80m	10～40m	5～20m
	中	10～40m	6～25m	3～15m
	狭	5～30m	3～20m	1～10m

●設定後は必ず実動作を行ない、音切れや使用できない場所がないかを確認してください。

隣接スペースで同時使用すると混信が起きる… ➡ チューナーやアンテナのエリア設定スイッチを「狭」にセット。 ➡ 妨害電波を受けにくくなり、混信が軽減できます。

隣あった部屋などでは、マイクの位置によっては混信・妨害が起きることがあります。

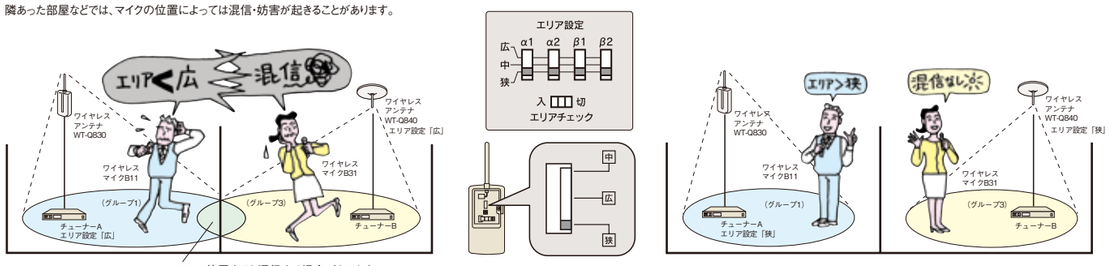

マイクからの電波の強さが確認できる「エリアチェックスイッチ」

ワイヤレスマイクの電波をどれくらいの強さで受信しているか確認できるスイッチです。「入」にするとチューナーのグループ/チャンネル表示部に、電波の強さを5段階表示します。移動型アンテナ使用時など、サービスエリアの確認に便利です。

■受信感度表示

「やや弱い」以上の表示で安定した受信が可能です。

電波の強さ	受信できない	弱い	やや弱い	強い	十分に強い
チューナーパネルの表示	_ _	L _	U _	U L	U U

広いスペースにも余裕で対応する、充実のオプション

アンテナミキサー

WT-D88-B/H

希望小売価格**84,000**円（税抜**80,000**円）

- ●3入力混合2分配出力機能を2系統装備
- ●アンテナ6台(α・β各3台)、チューナー2台のシステム構成が可能

〔仕 様〕

- ■ 電源：自動ON/OFF機能付
- ■ アンテナ用電源：給電機能付
- ■ 混合損失：0dB
- ■ 推奨同軸ケーブル：5C-FB（BS用）
- ■ 電源：AC100V、50Hz/60Hz、6W
- ■ 外形寸法：幅420mm×高さ49mm×奥行312mm
- ■ 質量：3.1kg
- ■ ラックマウント：EIA 1U（別売金具PS-RU11）

ブースター

WT-A80

希望小売価格**15,750**円（税抜**15,000**円）

- ●アンテナケーブルの延長で長距離伝送が可能
- ●埋込電工ボックスへの取付けが可能

〔仕 様〕

- ■ 周波数範囲：806MHz～810MHz
- ■ 利得：約10dB
- ■ 推奨同軸ケーブル：5C-FB（BS用）
- ■ 電源：DC9V～12V（10mA）、チューナー本体より受電
- ■ 外形寸法：幅40mm×高さ70mm×奥行53mm
- ■ 仕上：アルミダイカスト仕上

■アンテナミキサーを使えは多チャンネル化やアンテナ増設（エリア拡張）が簡単です。

アンテナの数はワイヤレスマイクのサービスエリアに応じて決定してください。

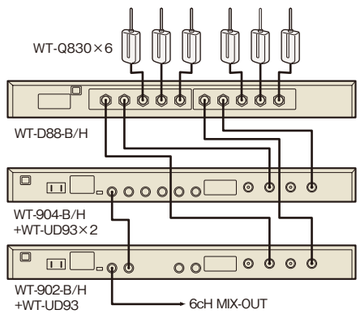

■ニーズに応じてケーブルの延長ができます。

同軸ケーブルは5C-FBが当社推奨品です。ワイヤレスチューナーとアンテナ間ケーブル距離は下図をご参照ください。

推奨同軸ケーブル	5C-FB（BS用）	60m以内
参考	7C-FB	75m以内

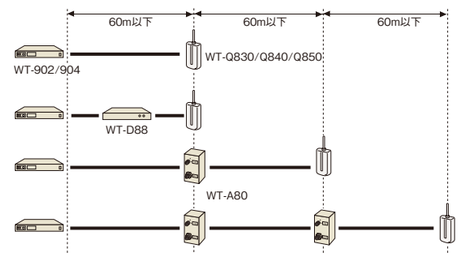

スタイリッシュなデザインで目的に応じた多彩なラインナップ

ポータブルワイヤレスアンプ
PE-W50シリーズ

●B4サイズのコンパクト&軽量で手軽に持ち運べるキャリングハンドルを装備
●最大出力25W、パワフルでクリアな放送が可能
●キレのよい低音と力強い中音域の高音質設計に加え、当社独自の新技術「話し上手モード」搭載
●用途に合わせたラインナップを準備。CDプレーヤー内蔵モデルなら、BGMの演出も手軽にでき、マイクとのミキシングも可能
さらに、USBメモリに入れたMP3形式の音声ファイル再生も可能
●AC100Vのコンセントに加え、乾電池も使用できる2ウェイ電源方式
●ワイヤレスチューナー、CDプレーヤーの電源を個別にON／OFF可能

■マイク収納時
本体内部のポケットに、
ワイヤレスマイク1本を収納可能

キャリングバッグ
PE-UC50
希望小売価格10,290円
（税抜9,800円）

〔主な仕様〕
◎本体部
■ **入力**：有線マイク×1系統、ワイヤレスチューナー×2系統
■ **AUX入出力**：各1系統
■ **周波数特性**：50Hz～18kHz
■ **スピーカー**：16cm　ダブルコーン型
■ **最大出力**：25W（AC電源）
■ **電源**：AC100V　50Hz／60Hz　または単2乾電池（アルカリ）×10
■ **消費電力**：17W～22W
■ **外形寸法・質量**：幅262mm×高さ369mm×奥行240mm、5.5kg～6.6kg
◎CDプレーヤー部（CDプレーヤー搭載モデルのみ）
■ **CD**：オーディオCD、データCD（MP3）※
■ **USBメモリ**：MP3
■ **再生スピードコントロール**：−10%～+10%（CD・USBともに）
◎ワイヤレスチューナー部（ワイヤレスチューナー搭載モデルのみ）
■ **受信周波数**：809.125MHz～809.750MHzのうち16チャンネル（WT-U85）、
809.125MHz～809.750MHzのうち30チャンネル（WT-UD84）
※再生ディスクは、ファイナライズされたものに限ります。また、ディスクの特性や記録状態によっては再生できない場合があります。

【PE-W50シリーズ・ラインナップ】

	音源への対応				組込・同梱品区分		
	有線マイク対応	ワイヤレスマイク対応	CD再生対応	USBメモリ対応	シングルチューナー組込	ダイバシティチューナー同梱	ワイヤレスマイク1本同梱
PE-W50 オープン価格 ワイヤレス2波 組込可能（別売）	○	○※	—	—	—	—	—
PE-W51D オープン価格 ダイバシティ1波 標準対応	○	○	—	—	—	○	—
PE-W51S オープン価格 シングル1波 標準対応	○	○	—	—	○	—	—
PE-W51S-M オープン価格 シングル1波 標準対応	○	○	—	—	○	—	○
PE-W50CD オープン価格 ワイヤレス2波 組込可能（別売）	○	○※	○	○	—	—	—
PE-W51DCD オープン価格 ダイバシティ1波 標準対応	○	○	○	○	—	○	—
PE-W51SCD オープン価格 シングル1波 標準対応	○	○	○	○	○	—	—
PE-W51SCD-M オープン価格 シングル1波 標準対応	○	○	○	○	○	—	○

※別途ワイヤレスチューナーユニット（WT-U85 または WT-UD84）が必要です。

ワイヤレスチューナーユニット
WT-U85（シングル型）
希望小売価格36,750円
（税抜35,000円）

●到達距離は見通し約20m
●プレゼンテーション、イベントの司会・集客などコンパクトなエリア向き

ワイヤレスチューナーユニット
WT-UD84（ダイバシティ型）
希望小売価格54,600円
（税抜52,000円）

●到達距離は見通し約30m
●ワイヤレスマイクを持ってアクティブに動き回るなど屋外や広いエリア向き

持ち運び自在、B5サイズのワイヤレス対応スピーカー

パワードスピーカー
PS-S222P(B)

オープン価格

●B5サイズにアンプ内蔵で最大30Wのハイパワーを実現。
●高音質と耐久性を実現した12cmフルレンジスピーカー採用。
●防磁設計によりディスプレイなどの脇に置いて使用可能。
●800MHzワイヤレスチューナーユニットを1波組込可能。
〈ダイバシティ型チューナー、シングル型チューナーに対応。〉
●軽量設計で持ち運びにも便利。

〔主な仕様〕
■ **型式**：バスレフ型パワードスピーカー
■ **再生周波数帯域**：100Hz～15kHz
■ **定格出力音圧**：102dB at 1m
■ **適合ワイヤレスチューナーユニット**：WT-UD84、WT-U85
■ **電源**：AC100V、50Hz/60Hz
■ **消費電力**：30W
■ **外形寸法・質量**：幅175mmX高さ235mmX奥行190mm、3.8kg（ワイヤレスチューナーユニット別）
■ **仕上**：キャビネット ペールグレー色（ABS樹脂）/パネル ペールグレー塗装

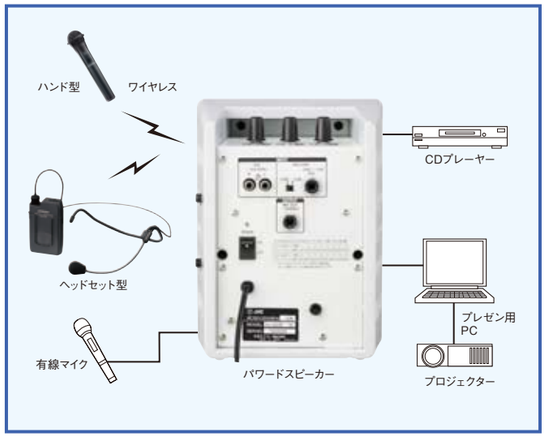

ワイヤレスチューナーユニット
WT-U85（シングル型）
希望小売価格36,750円
（税抜35,000円）

●到達距離は見通し約20m
●プレゼンテーション、イベントの司会・集客などコンパクトなエリア向き

ワイヤレスチューナーユニット
WT-UD84（ダイバシティ型）
希望小売価格54,600円
（税抜52,000円）

●到達距離は見通し約30m
●ワイヤレスマイクを持ってアクティブに動き回るなど屋外や広いエリア向き

システムの用途を広げる外部入力機能を備えたワイヤレス送信機

ワイヤレスミキサー
WM-PM30

希望小売価格**73,500**円（税抜**70,000**円）

●外部マイク入力4チャンネルを備えたワイヤレスマイクロホン（2チャンネルは、ライン切換可）
●収納式マイクを1本装備。卓上型として使用可能
●連続使用約15時間（アルカリ乾電池使用時）
●AC100V、単3乾電池×2が使用可能な2ウェイ電源方式
●内蔵型アンテナを採用

〔主な仕様〕
■ **電源**：AC100V、50Hz/60Hz（付属ACアダプター）、DC3V（単3形乾電池×2）
■ **使用時間**：常温連続約5時間（マンガン乾電池/R6P（NB）使用時）、常温連続約15時間（アルカリ乾電池/LR6（G）使用時）
■ **外形寸法**：幅166mm×高さ66mm×奥行166mm（マイク収納時）、質量540g（電池含まず）
■ **仕上**：操作部：ABS樹脂、グレイシュブルー（マンセル10B3/4近似）
ケース部：ABS樹脂、ライトグレー（マンセルN6.0近似）
■ **付属品**：ACアダプター、設定用ドライバー、入力表示シール、チャンネルシール

■ポータブルPAシステムと組合わせて

●持ち込みにより簡易ワイヤレスシステムを簡単設置
●CDやカセットテープなど音源の追加も簡単

会議・イベント・講演の進行をサポートするレクチャーアンプ

レクチャーアンプ
PA-L301

希望小売価格
235,250円（税抜**224,000**円）

一波受信	二波受信
WT-UD81 ⊕WT-P811D	WT-UD81×2 ⊕WT-P812D

ワイヤレスチューナーユニット
WT-UD81
希望小売価格54,600円
（税抜52,000円）

ワイヤレスチューナーパネル
WT-P811D
希望小売価格6,300円
（税抜6,000円）

WT-P812D
希望小売価格12,600円
（税抜12,000円）

●ワイヤレスチューナーユニットが2台組込み可能
●最大出力40Wのハイパワー、高音質20cm2ウェイスピーカー採用
●テーブルマイクの他に、有線マイク・ワイヤレスマイク（オプション）の同時使用が可能
●10Wランプ2灯によるテーブルランプ付
●手軽に移動できるキャスター付
●拡張性に富んだライン出力端子付

〔主な仕様〕
■ **電源**：AC100V、50Hz/60Hz
■ **消費電力**：電気用品安全法43W、定格出力時80W
■ **外形寸法**：幅750mm×高さ1095mm×奥行510mm（テーブルマイク含まず）、質量37kg
■ **仕上**：オスカーローズ木目調